




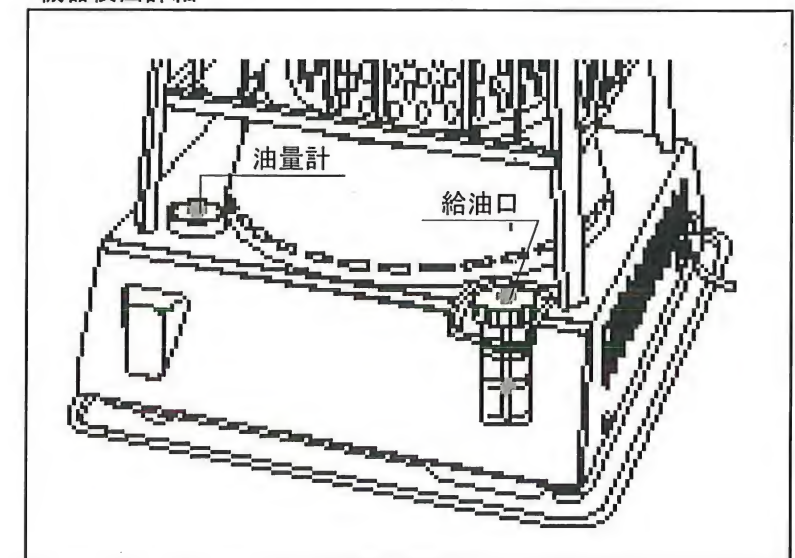

仕様

型式の呼び		KLR-1210N
種類		回転霧化式・強制通気形
点火方式		高電圧放電式
使用燃料		灯油（JIS1号灯油）
暖房出力	最大	12.3kW（10,580kcal/h）
	最小	4.63kW（3,981kcal/h）
燃料消費量	最大	12.3kW（1.20L/h）
	最小	4.63kW（0.45L/h）
油タンク容量		18L
燃焼継続時間	最大	12.6時間
	最小	33時間
質量		22kg
外形寸法		幅516×奥行542×高さ705mm（置台を含む）
電源電圧・周波数		100V 50/60Hz
定格消費電力 （50/60Hz）	点火時	23/26W
	燃焼時	23/26W
	最大※	860/860W
	待機時	0.7W
電流ヒューズ		筒型30mm 10A×1個、20mm 5A×1個
安全装置	対震自動消火装置 停電安全装置	
	点火安全装置 過熱防止装置	
	不完全燃焼防止装置	
その他の装置		逆火検出装置 油切れ検知装置
付属品	置台（1）	
	取扱説明書（1）	

※気化ヒータ通電時（点火時）のみ

機器後面詳細



品 名		強制通気形開放式石油ストーブ			形 式	KLR-1210N
承認	検 図	設 計	尺 度		図面番号	WX3-0067
			1:10		単位 mm	サンポット株式会社